

ОПОВЕЩАТЕЛИ МУЛЬТИТОНОВЫЕ

Серия МТ

Восемь встроенных сигналов тревоги в одном оповещателе (см. Виды сигналов). Две установки уровней звукового давления: высокий (Н) или стандартный (STD). Переключатель входного напряжения питания для работы при 12VDC или 24VDC от стабилизированного и нестабилизированного источника. Возможность независимой активации звукового и светового сигналов. Возможность синхронизации звуковых сигналов нескольких приборов в одной зоне действия при использовании панели управления PS-12/24-8MP. Высокая эффективность светового сигнала обеспечена применением светодиода - $\lambda_{\text{длина волны}} = 620 \pm 10 \text{ нм}$ Lexan®. Цвет корпуса - белый или красный. Для встраиваемой установки (для настенной и всепогодной установки используются с дополнительным корпусом IOB - показан на фото ниже - третий справа).



MTWP

Серия АМТ

Мультиязычные приборы серии АМТ - идеальный выбор для многоцелевых систем безопасности.


Эти уникальные приборы имеют три отдельных входа управления. Каждый вход имеет свой приоритет, и каждому входу можно назначить свой сигнал тревоги, что позволяет использовать один оповещатель АМТ трем различным службам одновременно. Две установки уровней звукового давления: высокий (Н) или стандартный (STD). АМТ имеют переключатель входного напряжения питания и могут работать при 12VDC или 24VDC от стабилизированного и нестабилизированного источника. Возможность независимой активации звукового и светового сигналов. Цвет корпуса - белый или красный. Для встраиваемой установки (для настенной установки используются с дополнительным корпусом IOB - показан на фото ниже - третий справа).

Виды сигналов

Гудок - Широкополосный непрерывный гудок;
Звонок - 1560Гц (0,07сек. Вкл./Повтор);
Многочастотный гудок - Гудок (0,25 сек. Вкл./0,25 сек. Выкл./Повтор);
Сигнал код 3 - Прерывистый сигнал;
Тон код 3 - 500Гц (прерывистый сигнал);
Медленное завывание - 500-1200Гц (4сек. Вкл./0,5 сек. Выкл./Повтор);
Сирена - 600/1200Гц (1 сек. Вкл./Повтор);
ВЧ/НЧ - 1000/800 Гц (0,25 сек. Вкл./Чередование);
Вибрирующая сирена (только для АМТ) - 700Гц (1 сек. Спад/Повтор).

* Модели для всепогодной установки (-40°C+66°C).

MT / AMT

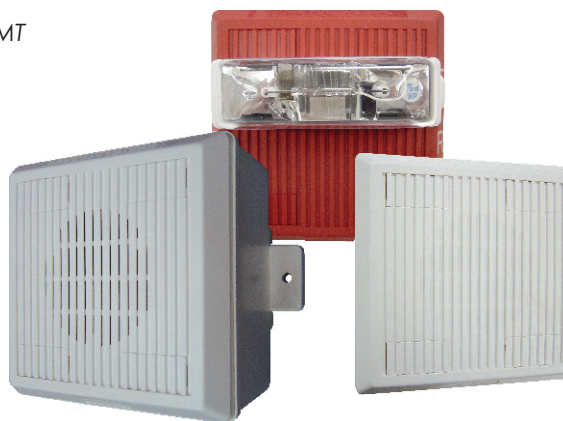


МОДЕЛЬ	НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ VDC	ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ, дБ/м.			ТОК ПОТРЕБЛЕНИЯ звукового оповещателя (мА.) Упит.= 12/24 VDC			ИНТЕНСИВНОСТЬ строб-вспышки кд.	ТОК ПОТРЕБЛЕНИЯ строб-вспышки (мА.)
		Низ.	Средн.	Выс.	Низ.	Средн.	Выс.		
AMT-12/24-R (W/R-NYC)	12/24	-	102	108	-	20/26	100/48	-	-
AMT-241575W-FR (NW/FR-NYC)	24	-	102	108	-	26	48	15x75	64
AMT-2475W-FR	24	-	102	108	-	26	48	75	176
MT-12/24-R (W)*	12/24	-	103	109	-	20/25	100/40	-	-
MT-241575W-FR	24	-	103	109	-	25	40	15x75	64
MT-2475W-FR	24	-	103	109	-	25	40	75	140
MT-121575W-FR (NW)	12	-	103	109	-	20	100	15x75	179
MTWP-2475W-FR (FW)*	24	-	103	109	-	25	40	75	107

ОПОВЕЩАТЕЛИ
ЗВУКОВЫЕ И
КОМБИНИ-
РОВАННЫЕ

Серия АН

Оповещатели серии АН обеспечивают два вида звукового сигнала: продолжительный гудок и прерывистый сигнал (код 3). Три варианта установки уровней звукового давления (дБ): высокий / средний / низкий. Модели с напряжением питания 12 или 24 VDC.




АН-WP

Серия АS

Преимущество комбинированных оповещателей серии АS - высокое звуковое давление при сверхнизких токах потребления! Два выбираемых вида сигнала: продолжительный гудок и сигнал (код 3). Три варианта установки уровней звукового давления (дБ): высокий / средний / низкий. Модели с напряжением питания 12 или 24VDC. Звуковой и световой сигнал оперируют совместно. Возможность синхронизации сигналов нескольких приборов в одной зоне действия при использовании панели управления PS-12/24-8MP. Высокая эффективность светового сигнала обеспечена применением светодиодов - $\alpha\pi\iota\upsilon\phi\epsilon\iota\eta\ \xi\eta\delta\alpha\iota\iota\alpha$, $\varsigma\alpha\epsilon\epsilon\rho+\alpha\iota\omicron\upsilon\ \alpha\ \iota\iota\delta\epsilon+\alpha\eta\epsilon\iota\alpha\ \rho\delta\alpha\epsilon\iota$ Lexan®. Цвет корпуса - белый или красный. Для встраиваемой установки (для настенной установки используются с дополнительным корпусом WPBB). ASWP - всепогодный оповещатель красного цвета с напряжением питания 24 VDC. Только для настенной установки с дополнительным корпусом WPBB (показан на фото ниже - первый справа).



AS



ASWP

Серия MIZ



MIZ

Миниатюрные пьезоэлектрические сирены. Два вида звукового сигнала: продолжительный гудок и прерывистый сигнал (код 3). Напряжение питания - 24 VDC. Возможность синхронизации прерывистых сигналов нескольких приборов в одной зоне действия при использовании панели управления PS-12/24-8MP. Для встраиваемой установки (для настенной установки используются с дополнительным корпусом). Цвет корпуса белый или красный.

* Модели для всепогодной установки (-40°C+66°C).

МОДЕЛЬ	НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ VDC	ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ, дБ/м.			ТОК ПОТРЕБЛЕНИЯ звукового оповещателя (мА.) Uпит. = 12/24 VDC			ИНТЕНСИВНОСТЬ строб-вспышки кА.	ТОК ПОТРЕБЛЕНИЯ строб-вспышки (мА.)
		Низ.	Средн.	Выс.	Низ.	Средн.	Выс.		
АН-12WP-R*	12	100	105	109	35	49	108	-	-
АН-24WP-R*	24	100	105	109	17	26	50	-	-
AS-24MCW-FR (FW)	24	100	105	109	17	26	50	15/30/75/110	43/64/109/153
AS-24MCWH-FR (FW)	24	100	105	109	17	26	50	135/185	204/279
AS-24MCC-FR (FW)	24	100	105	109	17	26	50	15/30/75/95	47/70/121/169
AS-24MCCH-FR (FW)	24	100	105	109	17	26	50	115/177	204/279
AS-121575W-FR	12	100	105	109	35	49	108	15x75	152
AS-241575W-FR	24	100	105	109	17	26	50	15x75	59
ASWP-2475W-FR*	24	100	105	109	17	26	50	180(75)	130
MIZ-24S-R (W)	24	-	98	-	-	17	-	-	-